



Делаем свет

gcsvt.ru



Светильники улично-промышленные на абсолютно новом профиле VARIO.


Светильники серии **VARIO** - это:

- максимальная вариативность;
- широкий выбор вторичной оптики;
- мощные изделия в монолитном компактном корпусе.
- возможность единого исполнения с закаленным стеклом и вторичной оптикой;
- новое консольное крепление на трубу диаметром до 60 мм.


**ПРОЖЕКТОР
«VAR-COB»**





**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК «VAR»**

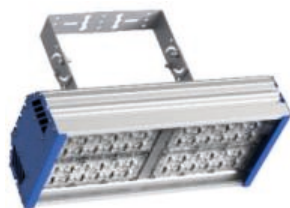

Улично-промышленные светильники серии VARIO

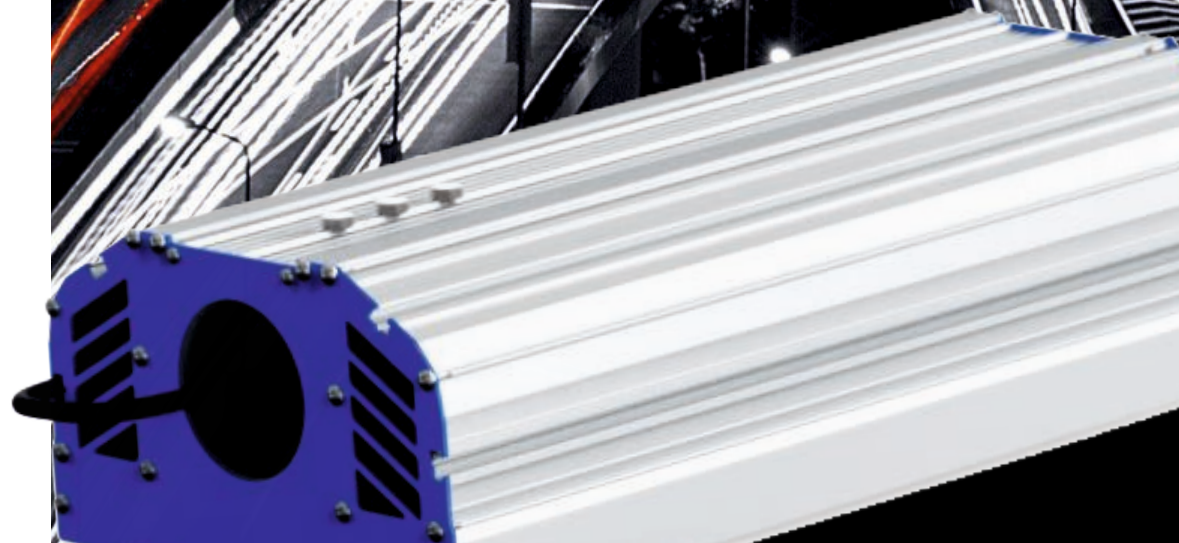

Абсолютно новые светильники VARIO



-60 +40



-60 +50

Универсальные светильники серии «VAR»

Поток, Лм	Мощность, Вт	Эффективность, Лм/Вт	Рассеиватель
11340	81	140	ПММА +
16000	102	157	силикатное
20250	135	150	прозрачное
24490	156	157	стекло
32970	210	157	

Пржекторы серии «VAR-COB»

Поток, Лм	Мощность, Вт	Эффективность, Лм/Вт	Рассеиватель
876	6	146	Боросиликатная
1752	12	146	линза
3670	24	153	
5500	36	153	



Ip67

УХЛ1

5000K

70Ra

SVT-STR-VAR-156W-30x120-GL-C

(пример артикула)

SVT - наименование торговой марки

STR - исполнение (улично-промышленное)

VAR - серия светильника

156W - мощность светильника


30x120 - вторичная оптика

GL - обозначение рассеивателя (прозрачное силикатное стекло)


C - варианты крепления (-C -консольное)

Варианты крепления

Консоль на трубу
до 60 мм

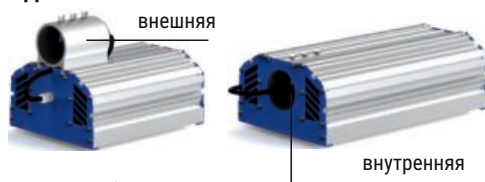

Поворотная
лира



SVT-STR-VAR-COB-120W-135x75

(пример артикула)

SVT - наименование торговой марки

STR - исполнение (улично-промышленное)


VAR-COB - серия светильника

120W - мощность светильника

135x75 - вторичная оптика

Без «(-C)» - универсальное крепление

КСС: ШБ, 45x140; К, 20; К, 35; Г 65; Д, 100; 30x120; 150

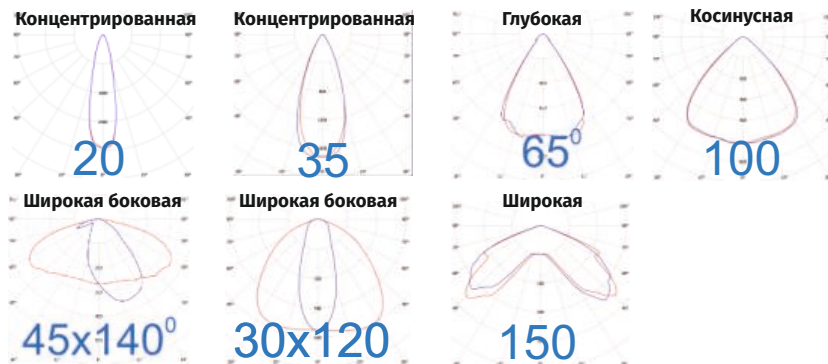

КСС: Ш, 135x75; К, 38; Г, 45; Г 60; Д, 90; Д, 120

