

SKE

www.lt-electro.ru +7 (495) 783-92-31 +7 (499) 322-36-73 +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru



KOLOKOL

geniled

SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

KOLOKOL – надежное и практичное решение для
освещения производственных и складских помещений,
спортивных комплексов и торговых предприятий.

geniled



**КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ**

**IP65
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТЫ**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled

СВЕТОДИОДЫ

>75Ra


индекс
цветопередачи

5000K

цветовая температура

190лм/Вт

энергоэффективность
светильника

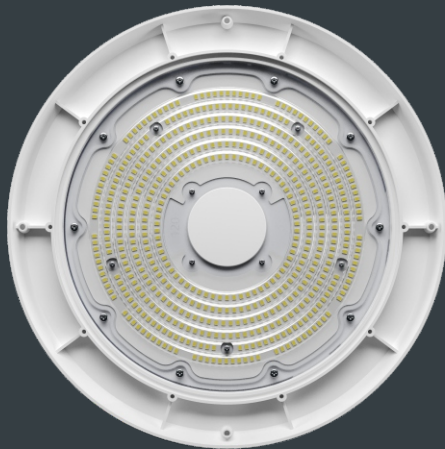


SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38

intech@lt-electro.ru

geniled

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

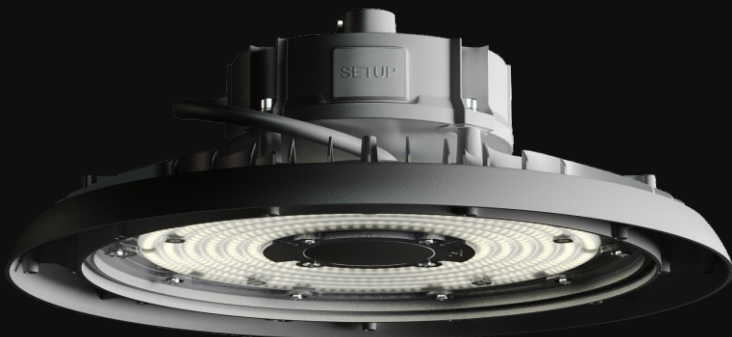

	80Вт	100Вт	120Вт	150Вт	200Вт
KOLOKOL	190 лм/Вт	188 лм/Вт	182 лм/Вт	185 лм/Вт	182 лм/Вт

Указана энергоэффективность светильников Kolokol с линзой 120°.

SKE

www.lt-electro.ru |
intech@lt-electro.ru


+7 (495) 783-92-31

+7 (499) 322-36-73

+7 (800) 707-17-38

geniled

КОРПУС
ИЗ АЛЮМИНИЯ
ЭФФЕКТИВНО
ОТВОДИТ ТЕПЛО

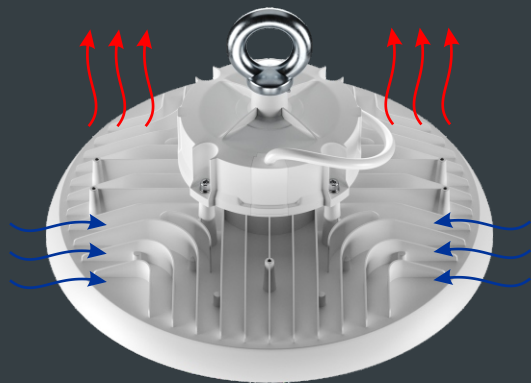


SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled

ДРАЙВЕР, ЗАЛИТЫЙ КОМПАУНДОМ

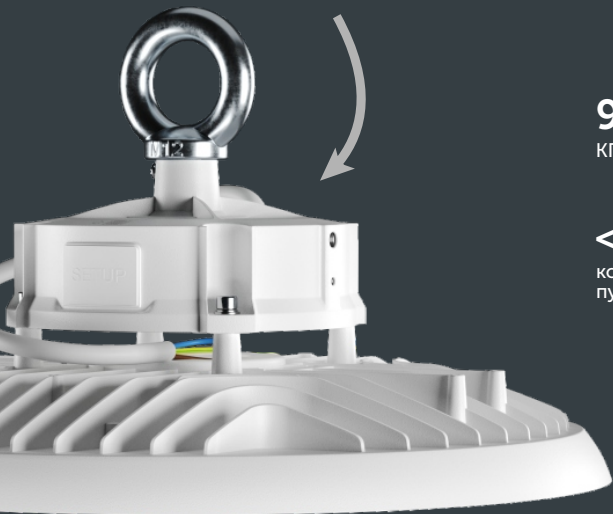

95%

КПД драйвера

0.95

коэффициент
мощности

<1%

коэффициент
пульсации

100-277V

входное
напряжение

SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled


ПРЕИМУЩЕСТВА ДРАЙВЕРА



Защита
от короткого
замыкания



Гальваническая
развязка



Диапазон рабочего
напряжения
100-277В



Защита от МИП*
6кВ (L-N), 6кВ
(L_N, N-PE)


* Светильник устойчив к МИП (микроимпульсным помехам), например, при молниевых разрядах и коммутационных переходных процессах. При наличии МИП в пределах установленного порога на клеммах светильника, он сохраняет свою работоспособность.

SKE



www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled



ВАРИАНТЫ ЛИНЗЫ




ЛИНЗА 60°




ЛИНЗА 90°





ЛИНЗА 120°



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО*



СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

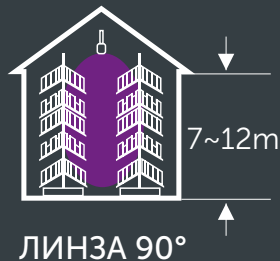


РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Kolokol 300x160мм



Kolokol 265x158мм



Регулятор и переключатель мощности находятся на корпусе отсека блока питания под силиконовой заглушкой.

Настройка мощности происходит на нашем производстве перед поставкой. Но возможность регулировки остается доступной всегда.


SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38

intech@lt-electro.ru

geniled

КРЕПЛЕНИЯ

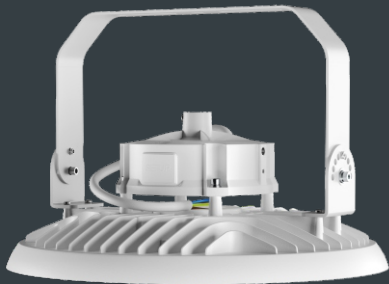


СКОБА С РЕГУЛИРОВКОЙ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)




РЫМ-БОЛТ
(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)


Колокол 80/ 100/ 120Вт

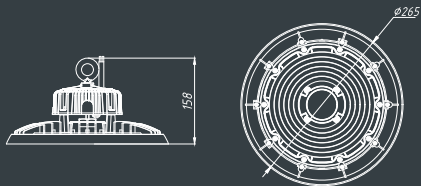


Колокол 100/ 150/ 200Вт

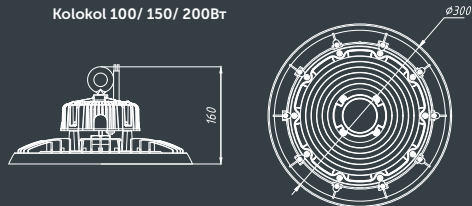

Колокол 80/ 100/ 120Вт
со скобой

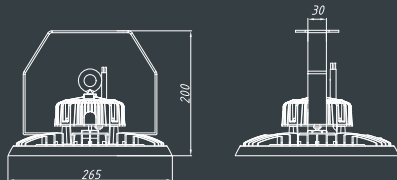

Колокол 100/ 150/ 200Вт
со скобой

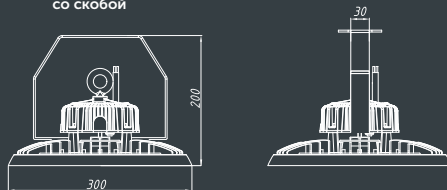

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



100-277В
напряжение

**80, 100, 120,
150, 200Вт**
мощность

75Ra
индекс
цветопередачи

0,95
коэффициент
мощности

95%
коэффициент полезного
действия блока питания

I
класс защиты от поражения
электрическим током

5 лет
гарантия

-40...+50°C
рабочая
температура

100 000ч
срок службы

<1%
коэффициент
пульсации

IP65
степень
защиты

5000К
цветовая
температура

У1
Вид климатического
исполнения

SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ — СВЕТИТ ЯРЧЕ

SKE

www.lt-electro.ru | +7 (495) 783-92-31 | +7 (499) 322-36-73 | +7 (800) 707-17-38
intech@lt-electro.ru

geniled